

МАНОМЕТР G43

Применение

Манометры серии G43 с горизонтальной пластинчатой пружиной предназначены для применения на вязкие, агрессивные среды и среды с примесями.




Технические параметры

IP класс	IP55
Окр. температура	-20°C до 60°C
Температура среды	до 100°C
Класс точности	2.5 (<25mbar) 1.6 (>25mbar)

Материалы

Окно	Стекло ламинированное
Подсоединение	316 нержавеющая сталь
Диафрагма	316 нержавеющая сталь
Механизм	304 нержавеющая сталь
Контактирующие детали	Корпус и байонетовое DIN кольцо из 304-й нержавеющей стали

Подбор заказного кода

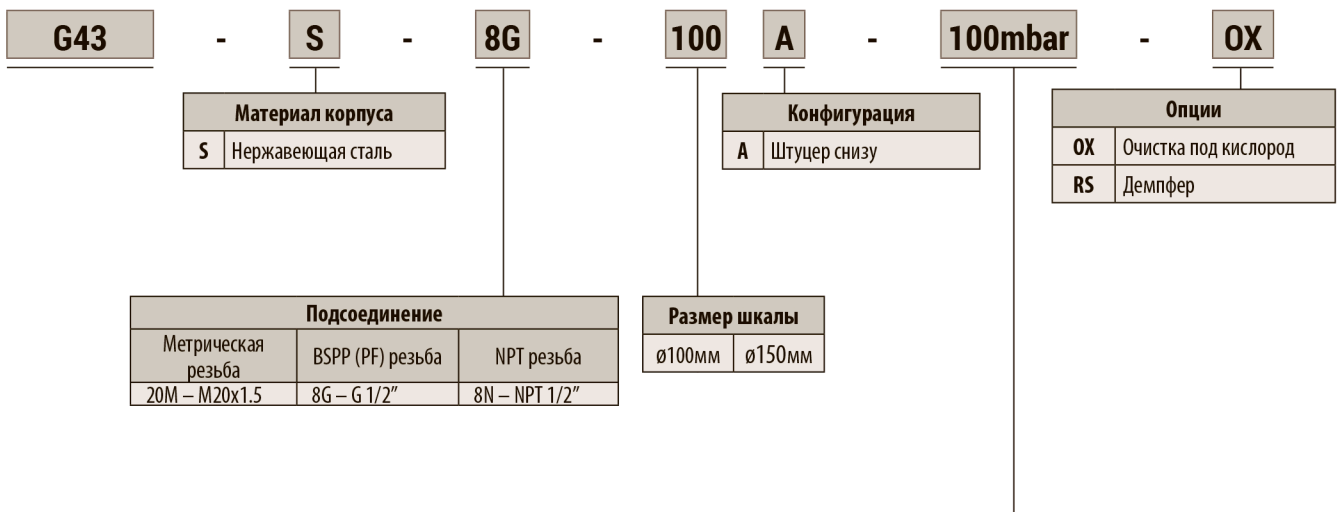

Давление									
	-600..0mbar	-400..0mbar	-250..0mbar	-160..0mbar	-100..0mbar	-60..0mbar	-25..0mbar	-16..0mbar	
mbar	Z600mbar	Z400mbar	Z250mbar	Z160mbar	Z100mbar	Z60mbar	Z25mbar	Z16mbar	
kPa/MPa	Z60kPa	Z40kPa	Z25kPa	Z16kPa	Z10kPa	Z6kPa	Z2.5kPa	Z1.6kPa	
	0..16mbar	0..25mbar	0..40mbar	0..60mbar	0..100mbar	0..160mbar	0..250mbar	0..400mbar	0..0.6bar
mbar	16mbar	25mbar	40mbar	60mbar	100mbar	160mbar	250mbar	400mbar	600mbar
kPa/MPa	1.6kPa	2.5kPa	4kPa	6kPa	10kPa	16kPa	25kPa	40kPa	60kPa

*По умолчанию шкалы в бар поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.

A

